





# SS 1/2"

Les pointes ionisantes de cette barre antistatique Super-Service sont en contact direct avec la source de haute tension et produisent un courant d'ions maximum. Elles sont livrables en deux dimensions : 1/2" SS et 3/4" SS. Compte-tenu que celles-ci ne sont pas capacitives, elles sont donc généralement installées à des endroits excluant le risque de les toucher. Leur nettoyage peut se faire par simple brossage, ce qui les rend particulièrement adaptées aux ambiances très poussiéreuses.

## Cable exit options

(With shielded HV-cable)

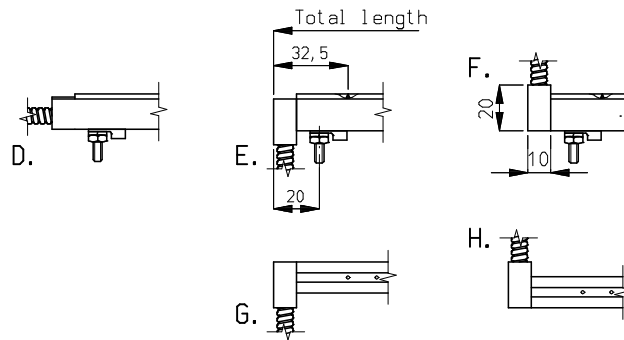

Plan SS 1/2"

### Simco-Ion Netherlands

Postbus 71  
Lochem, The Netherlands NL-7240 AB  
Tel: +31 (0)573 288333  
Fax: +31 (0)573 288380  
general@simco-ion.nl  
www.simco-ion.nl

### Spécifications techniques

Distance d'efficacité	30 mm max.
Boîtier	anodised aluminum
Barre intérieure	PTFE
Pointe émettrice	Special alloy
Câble	High voltage cable
Poids	0,56 kg-m
Température ambiante	150 °C with special cable
Conditons d'utilisation	Industrial
Option	Sortie de câble blindé
Tension d'opération	4 kV AC
Alimentation recommandée	A2A4S/ MPM
Conformité	UL
Longueur maximale	4000 mm